

KÜHLSCHRANK 3 GLASTÜREN FCU-1200

2.105,00 €

SKU:

7455.2110

Lerne unseren stilvollen und funktionalen Glastürkühlschrank kennen!



Dieser Glastürkühlschrank mit 3 Glastüren ist ideal für jeden professionellen Gastronomiebetrieb, aber auch für den semiprofessionellen Gebrauch. Mit seinem modernen Design ist dieser Kühlschrank nicht nur praktisch, sondern auch eine stilvolle Ergänzung für Ihre Einrichtung. Dank des belüfteten Kühlsystems werden Ihre Getränke immer gleichmäßig gekühlt. Die automatische Abtauung sorgt dafür, dass Sie Zeit und Mühe sparen, während die eingebaute LED-Beleuchtung Ihre Produkte perfekt in Szene setzt. Die Abmessungen sind 1600x610x1973 mm (LxTxH) - Verbrauch 0.555 kW - Fassungsvermögen 1065 Liter - Temp. +1/+10°C - Gewicht 180 kg.

Wichtigste Merkmale:

- **Belüftete Kühlung:** optimale gleichmäßige Temperaturverteilung.
- **Automatische Abtauung:** wartungsfreundlich und zeitsparend.
- **LED-Beleuchtung:** Energieeffiziente Beleuchtung der Inhalte.
- **Elegantes Design:** verleiht jedem Raum einen modernen Look.

Ob Sie ein Café, ein Restaurant oder eine Bar haben, dieser Glastürkühlschrank bietet die perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität. Bestelle jetzt und halte die Getränke kühl und gut präsentiert!





| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| EAN code | 7435137867876 | Breite (mm) | 1600 |
| Tiefe (mm) | 610 | Höhe (mm) | 1973 |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl | Material Innenraum | Aluminium |
| Im Lieferumfang enthalten | 12 Gitter mit Clips und Preiskartenhalter | Paketpost | Nein |
| Bruttogewicht (kg) | 180 | Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 | Gesamtleistung (kW) | 0,555 |
| Kühlmittel | R 290 | Temperaturbereich (° C) | +1/+10 |
| Zahl der Schienen | 129 | Anzahl Roste | 12 |
| Abstand Schienen (mm) | 90 | Max. Nutzlast Gitter (kg) | 30 |
| Nutzinhalt (l) | 1065 | Dim. Innere BxTxH (mm) | 1510x480x1497,5 |
| Betrieb | Drehknopf | Beleuchtung | Ja, LED |
| Art der Kühlung | Umluft | Abschließbar | Ja |
| Fahrbar | Ja | Anzahl der Türen | 3 |
| Tür links- / rechtsscharnierend | Links und rechts klappbar | Geräuschpegel (dB) | 62 |
| Abtauung | Automatisch | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 32 |
| Isolationsstärke (mm) | 45 | Energielabel | D |
| Leistungsaufnahme (kW/24h) | 8,7 | Marke | COMBISTEEL |
| Kältemittelmenge (gr) | 130 | Kabellänge (mm) | 2600 |
| EPREL ID | 657526 | Plug-in-bereit | Ja |
| Selbstschließende Tür | Ja | | |



ENERG



Combisteel

7455.2110




2723 kWh/annum


1.57 m²

 **10°C**
4°C

2019/2018

CombiSteel

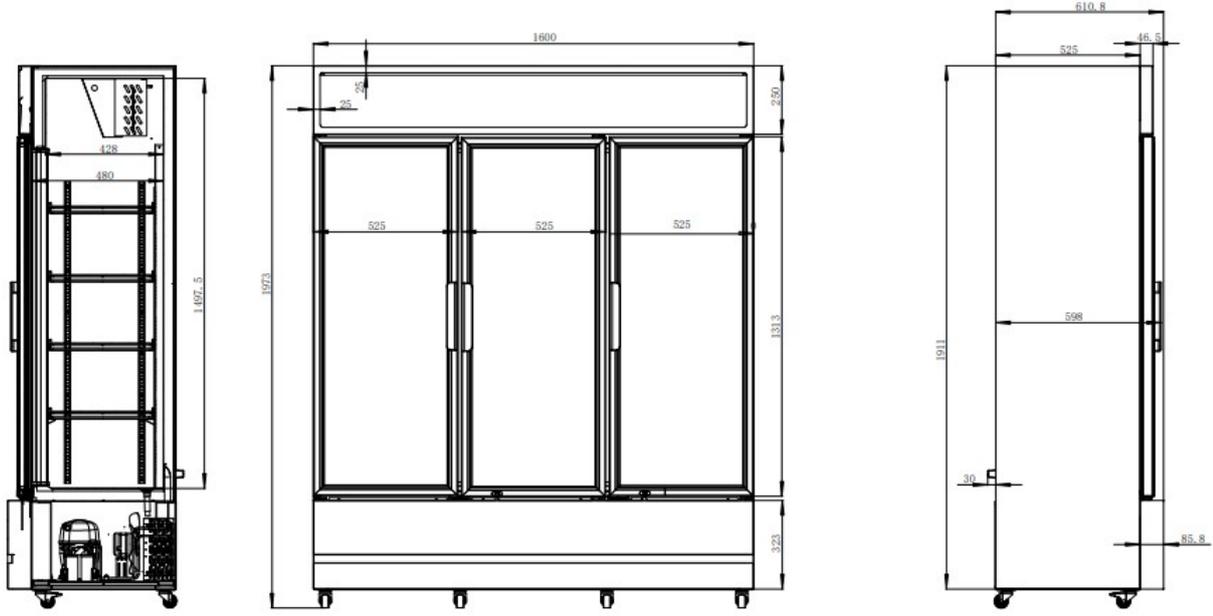

A

